

WWW.HYDRO-HOME.RU



**КЛАПАНЫ
«МЯГКОГО» ПУСКА
РАЗМЕР 2, 3**



КЛАПАНЫ «МЯГКОГО» ПУСКА

Размер 2, 3

Клапан "мягкого" пуска позволяет избежать поломок оборудования и травмирования персонала при включении пневматической системы с цилиндрами. Клапан делает возможным постепенно увеличивать давление в пневматической системе до 50% от входного значения, после чего величина давления скачком увеличивается до магистрального (100%). Обычно клапан устанавливается последним элементом в блоке подготовки воздуха.

Обеспечивает безопасный запуск оборудования

Плавное и регулируемое нарастание давления от атмосферного до 50% уровня входного давления

Присоединение

Размер 2: G3/8, G1/2, G3/4
Размер 3: G3/4, G1

Монтаж

в линию
на стене (используя кронштейн)

Рабочая температура

-5°C ÷ 50°C при 16 бар

Рабочее давление

2 ÷ 16 бар

Качество воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010

очищенный воздух без необходимости маслораспыления. Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4].



HYDRO HOME

ООО "ГИДРОХОУМ"
2h@hydro-home.ru


Составление кода для заказа

1	2
2H.AV2	- 3/8

1	2H.V2	2H.AV2 = Клапан мягкого пуска, размер 2 2H.AV3 = Клапан мягкого пуска, размер 3
2	3/8	Присоединение (вход - выход): 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 3/4 = G3/4 1 = G1

Клапан мягкого пуска 2H.AV2, 2H.AV3

Размеры

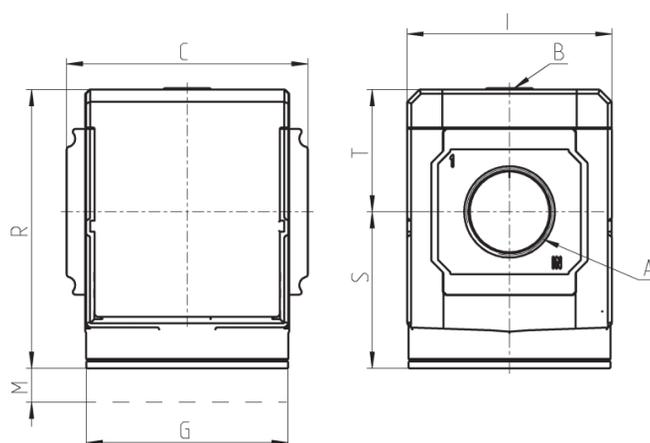

Артикул	A	B	C	G	I	M	R	S	T
2H.V2-1-3/8	G3/8	G1/8	70	65	68	46.5	88	50.5	37.5
2H.V2-1-1/2	G1/2	G1/8	70	65	68	46.5	88	50.5	37.5
2H.V2-1-3/4	G3/4	G1/8	70	65	68	46.5	88	50.5	37.5
2H.V3-1-3/4	G3/4	G1/8	89.5	75	76	48	102	57.5	44.5
2H.V3-1-1	G1	G1/8	89.5	75	76	48	102	57.5	44.5