

WWW.HYDRO-HOME.RU



**РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ
С ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИМ
И ПНЕВМАТИЧЕСКИМ
УПРАВЛЕНИЕМ
ПО СТАНДАРТУ NAMUR**

СЕРИЯ NV



РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ С ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИМ И ПНЕВМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ ПО СТАНДАРТУ NAMUR

Серия NV

Распределители имеют приточную поверхность по стандарту NAMUR и предназначены для установки непосредственно на компоненты, имеющие аналогичную поверхность, например, на некоторые поворотные цилиндры.

Все распределители Серии NA оснащены ручным дублированием и могут поставляться с соленоидами различного напряжения

Присоединение: G1/4, приточная поверхность по стандарту NAMUR







Функции: 3/2, 5/2, 5/3

Управление: электропневматическое, пневматическое

Тип распределителя	3/2, 5/2, 5/3
Пневматические соединения	2 - 4 = NAMUR 1 - 3 - 5 = G1/4
Рабочее давление	1,5 - 10 бар при двухстороннем управлении 2,5 - 10 бар при одностороннем управлении
Номинальный расход	1000 Нл/мин
Рабочая температура	0°C ÷ 60°C (-20°C для сухого воздуха)
Рабочая среда	очищенный воздух без необходимости маслораспыления согласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]. Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4].
Установка	на устройства с приточной поверхностью стандарта NAMUR


Составление кода для заказа

1	2	3	4
2H.NV	- 32C	. 1	- _

1	2H.NV	Серия
2	32C	<p>Рабочая схема:</p> <p>32C = 3/2 Н.З. </p> <p>32O = 3/2 Н.О. </p> <p>52 = 5/2 </p> <p>53C = 5/3 закрытая центральная позиция </p> <p>53O = 5/3 открытая центральная позиция </p> <p>53P = 5/3 подача давления в обе линии </p>
3	1	<p>Управление:</p> <p>1 = один соленоид, пружинный возврат</p> <p>2 = два соленоида</p> <p>1P = пневматическое одностороннее, пружинный возврат</p> <p>2P = пневматическое двухстороннее</p>
4	-	<p>Тип катушки:</p> <p>_ = клапан без катушки (катушка заказывается отдельно см. раздел 2.5 серии U7* и G7*)</p>

Серия NV
Распределители 3/2 и 5/2 моностабильные
по стандарту NAMUR
Электропневматическое управление


Размеры

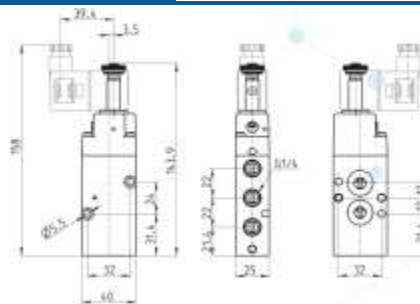




Артикул	Символ
2H.NV-32C.1	
2H.NV-32O.1	
2H.NV-52.1	

Серия NV
Распределители 3/2, 5/2 и 5/3 моностабильные
по стандарту NAMUR
Электропневматическое управление

Размеры





Артикул	Символ
2H.NV-32C.2	
2H.NV-52.2	

Артикул	Символ
2H.NV-53C.2	
2H.NV-53O.2	
2H.NV-53P.2	

Серия NV
Распределители 5/2 моностабильные
по стандарту NAMUR
Пневматическое управление


Размеры

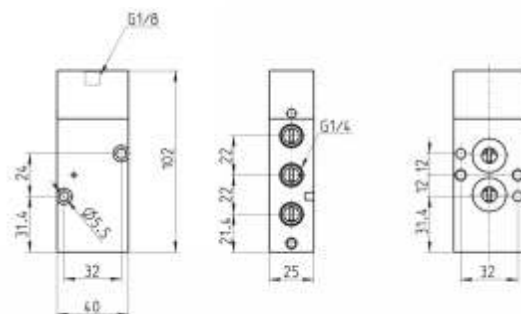

Артикул	Символ
2H.NV-52.1P	

Серия NV
Распределители 5/2 и 5/3 бистабильные
по стандарту NAMUR
Пневматическое управление

Размеры

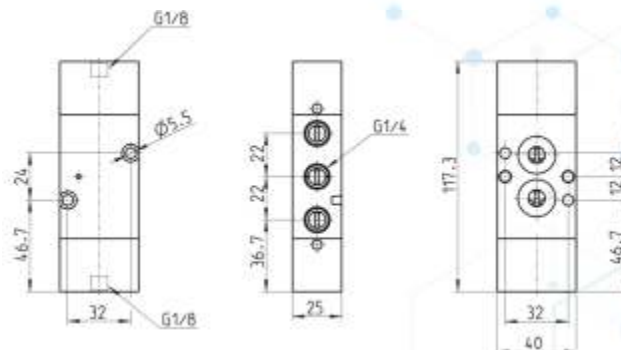

Артикул	Символ
2H.NV-52.2P	
2H.NV-53C.2P	
2H.NV-53O.2P	
2H.NV-53P.2P	